κ a l·űŜǸƛl·fY

κ CŜ l·űdzǸŜăY

мΦ κ I ƛƎƘ Lyƛűƛl·f tŜǸYŜl·ōƛƒƛűè ƛyʹ l· ² ƛŘŜ ¢ŜYǇŜǸl·űdzǸŜ wl·yƎŜ

нΦ όπл cp ύ κ DƻƻŘ ¢ŜYǇŜǸl·űdzǸŜ {űl·ōƛƒƛűèόCǸƻY πл űƻ cp ύ

ĸ a l·űŜǊƛl·fY

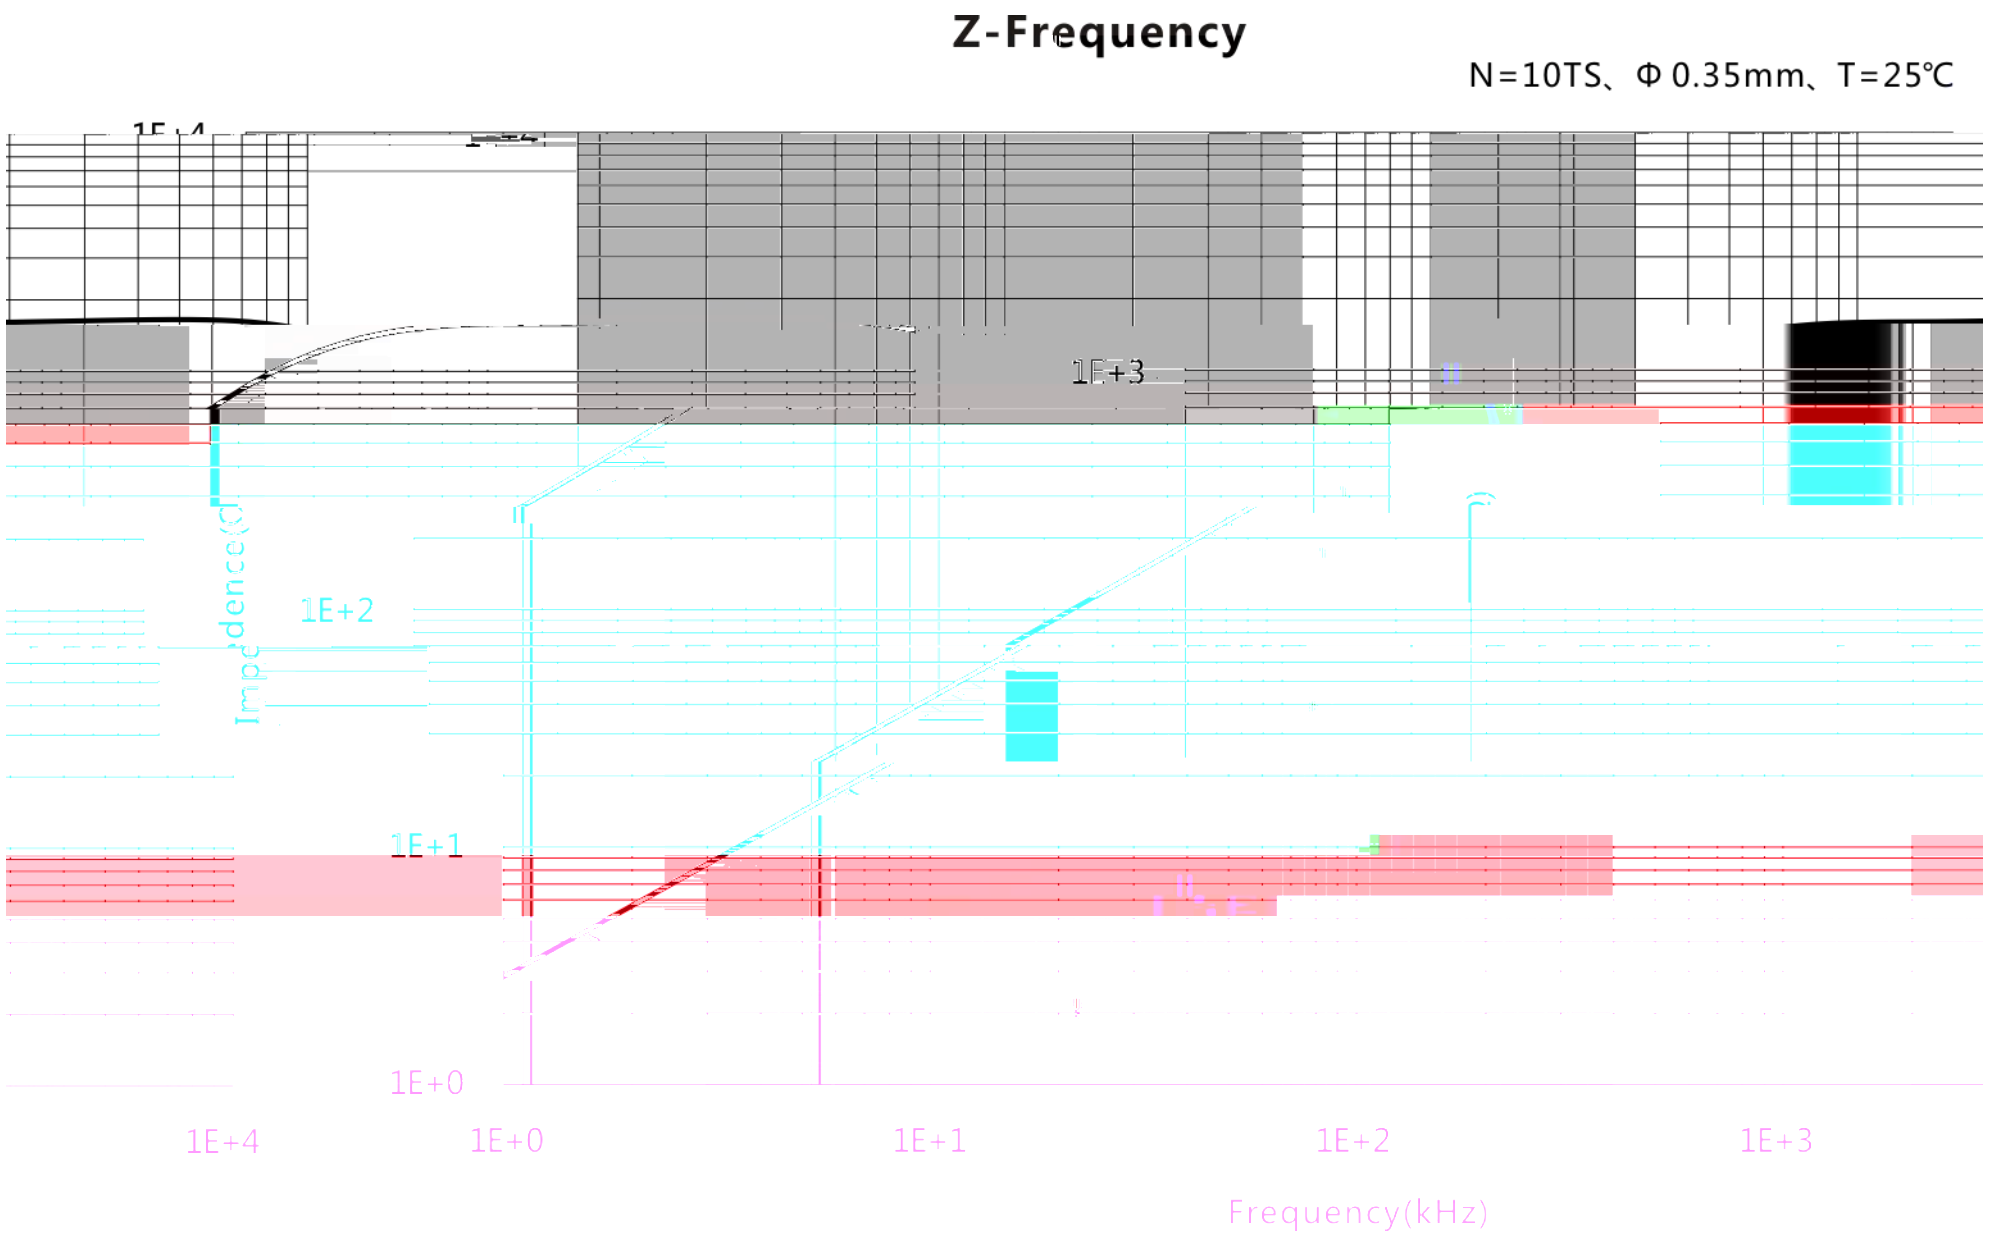
Z-Frequency
N=10TS、Φ0.35mm、T=25℃
1E+4
1E+3
1E+2
1E+1
1E+0
Impedance(Ω)
1E+4
1E+0
1E+1
1E+2
1E+3
Frequency(kHz)

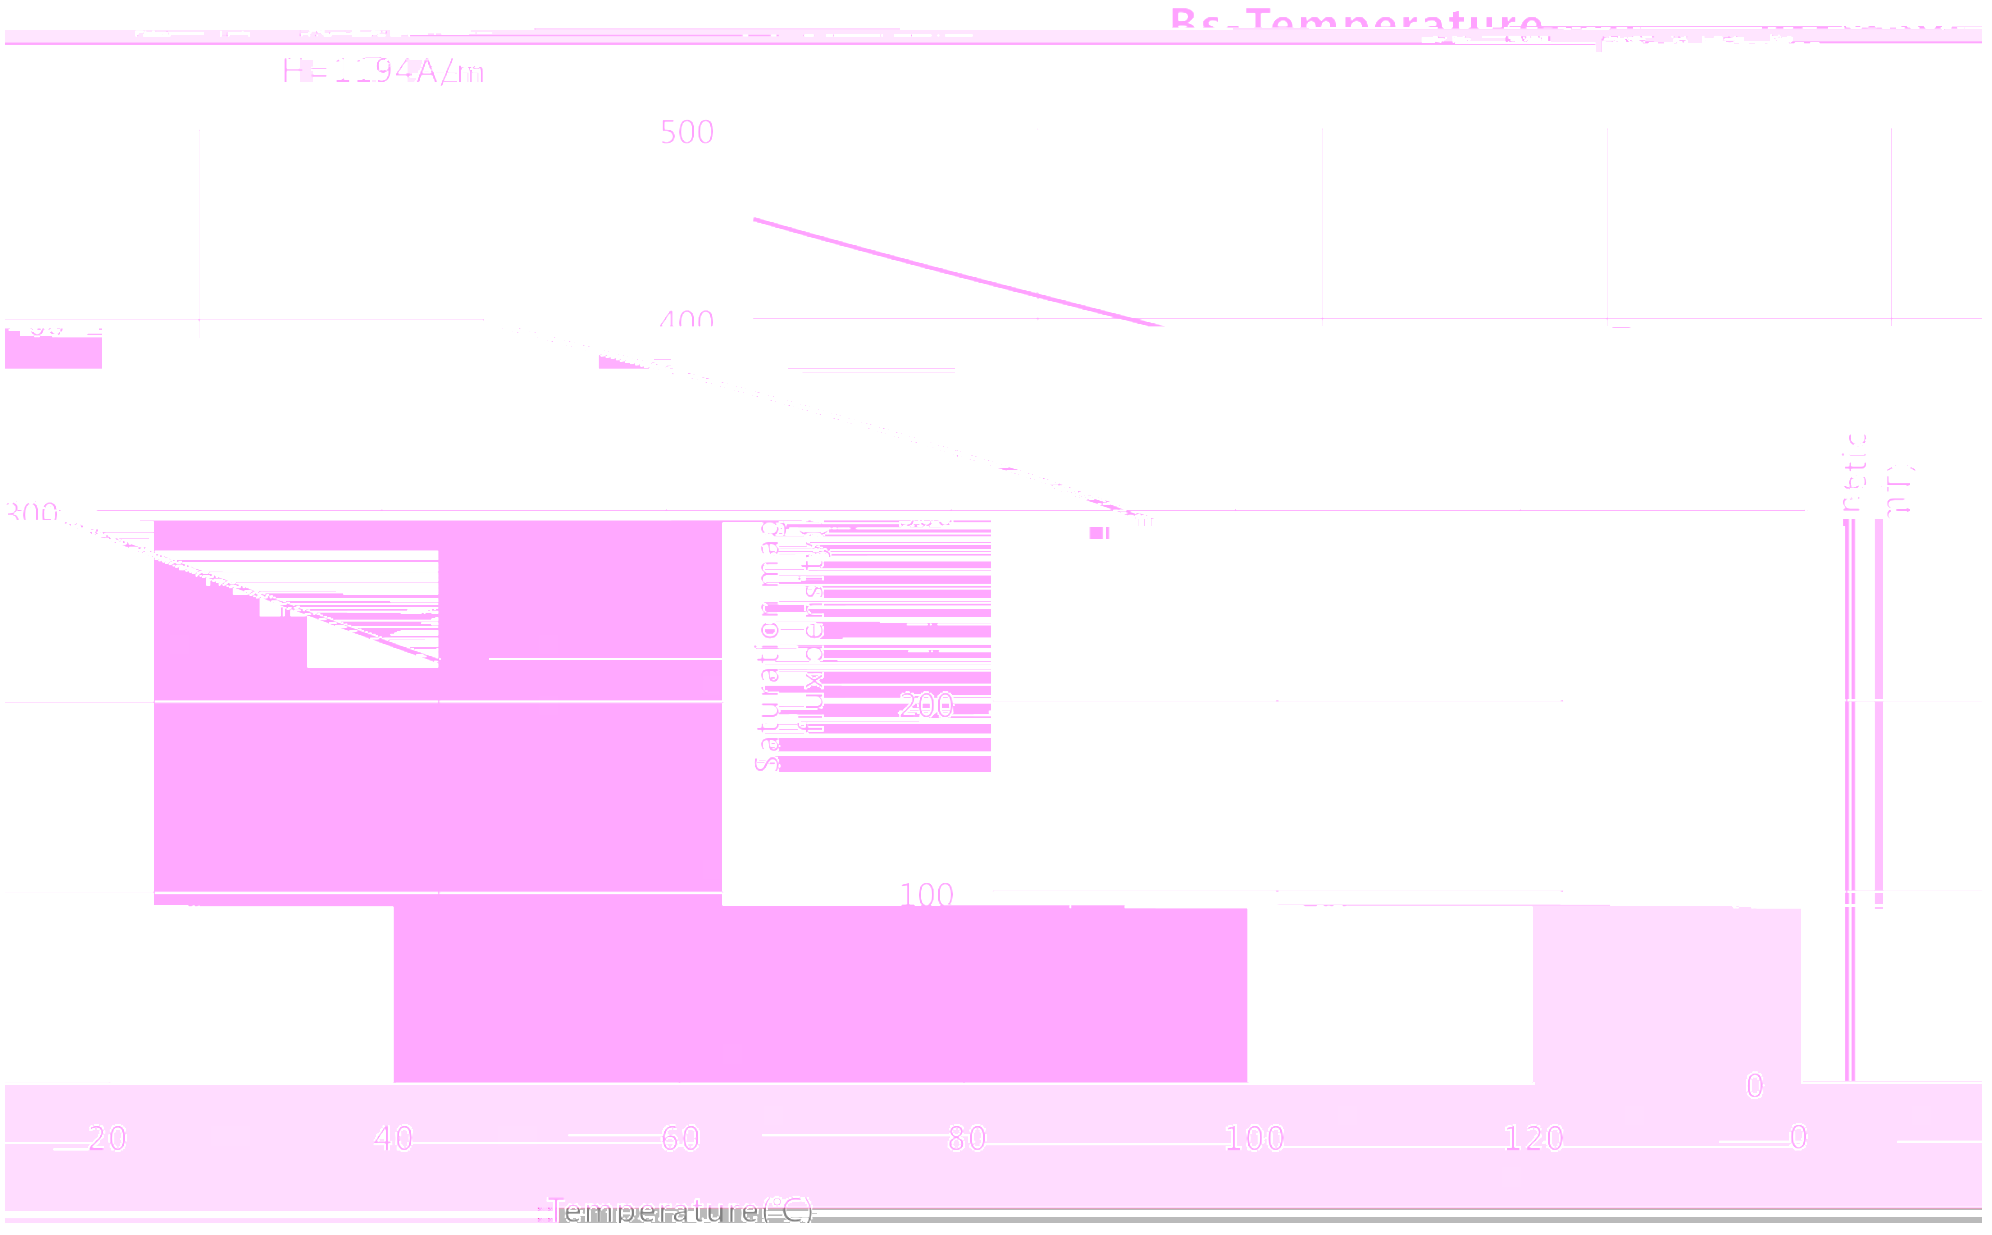
Bs-Temperature
H=1194A/m
500
400
300
200
100
0
Saturation magnetic flux density(mT)
20
40
60
80
100
120
Temperature(℃)