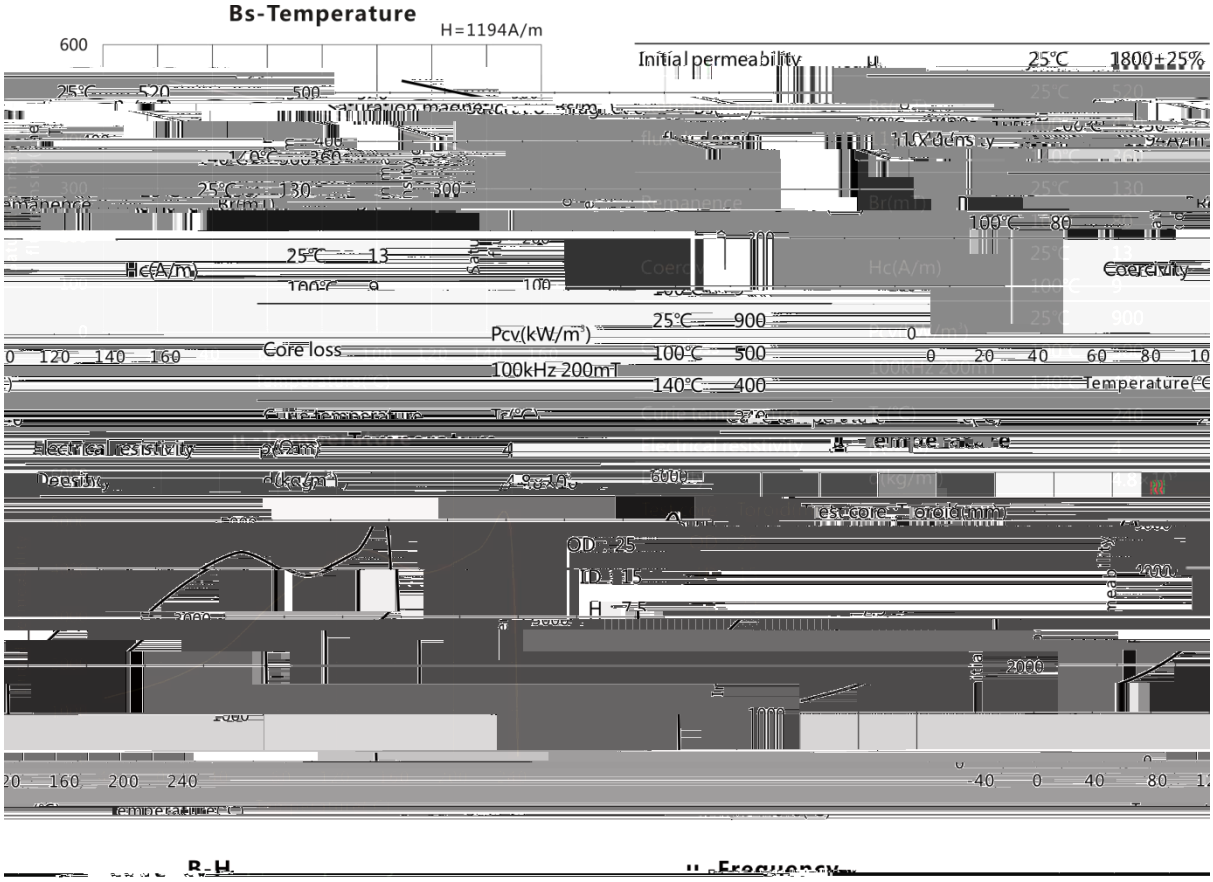
Bs-Temperature
H=1194A/m
600
25℃ 520
500
25℃ 130
300
Hc(A/m)
25℃ 13
Core loss
Pcv(kW/m³)
100kHz 200mT
120 140 160
Initial permeability μi
25℃ 1800±25%
100℃ 80
Coercivity
25℃ 900
100℃ 500
140℃ 400
0 20 40 60 80
Temperature(℃)
OD: 25
ID: 15
H: 7.5
2000
1000
160 200 240
-40 0 40 80

κ a ŀ·úŜℕ⅄ŀ·fY

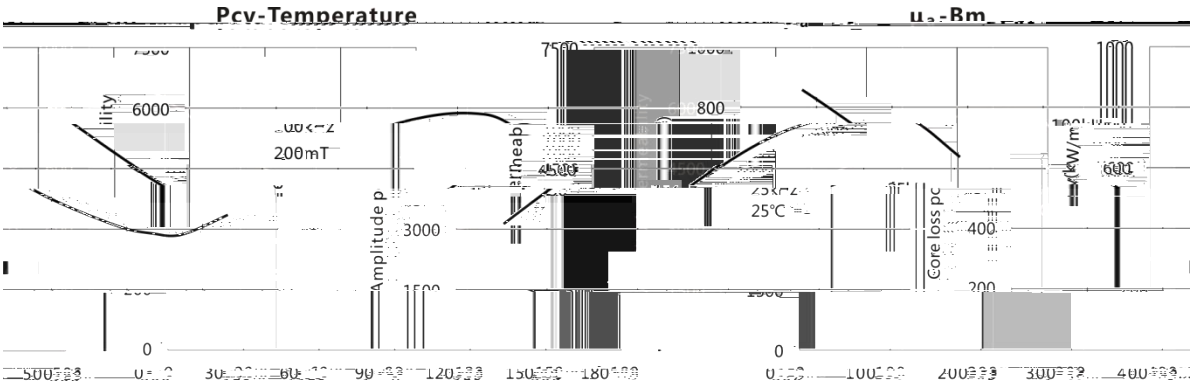
Pcv-Temperature
6000
200mT
3000
0
Amplitude p
800
25°C
400
200
Core loss pc
Temperature(℃)
Flux Density(mT)

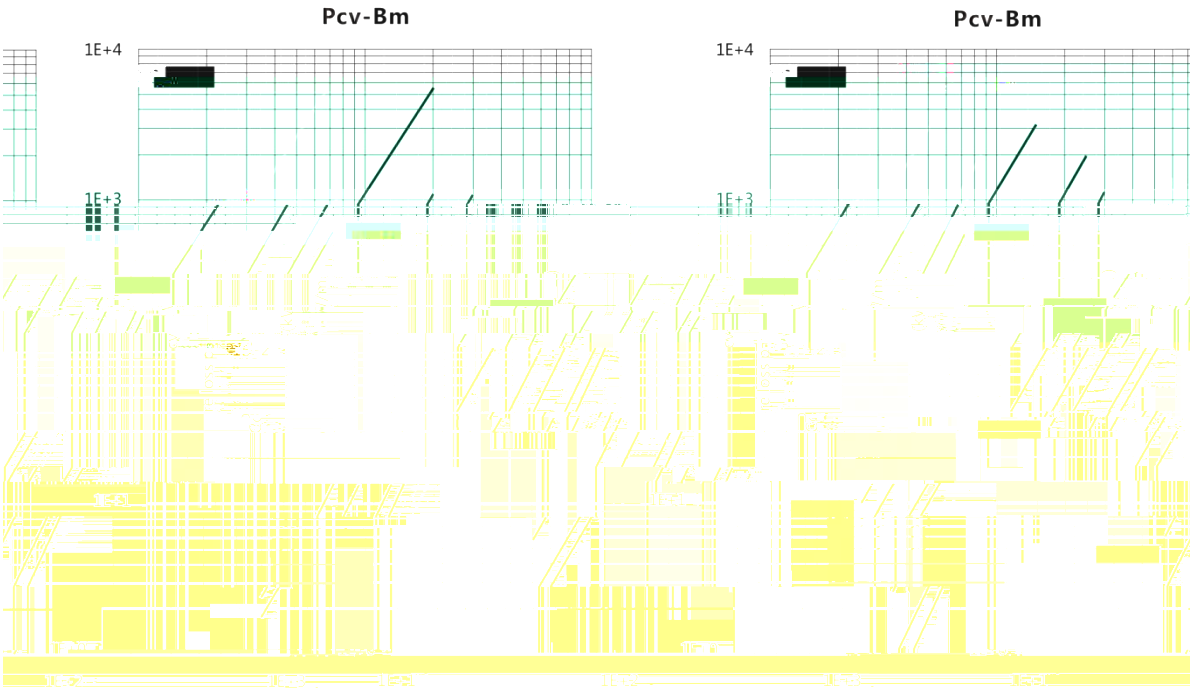
Pcv-Bm
Pcv-Bm
1E+4
1E+3
1E+4
1E+3